


# Tablilla para Cielo Bambú





Duro y Duradero

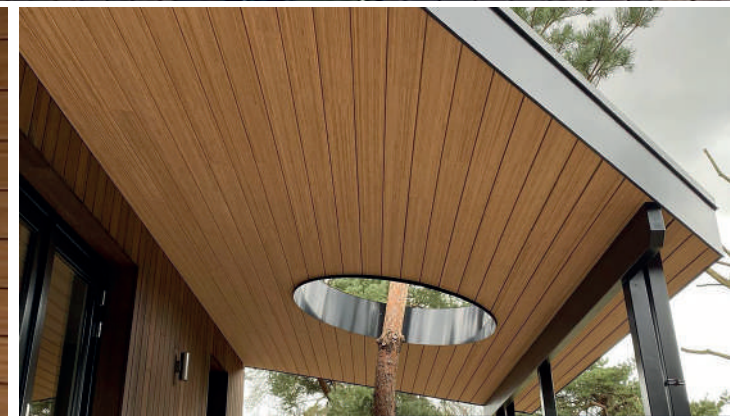

CO<sub>2</sub> Neutro



Resistencia al fuego



Bajo mantenimiento



Alta estabilidad


## Propiedades técnicas y certificaciones

Propiedades	Método
Densidad	± 1200 kg/m <sup>3</sup>
Resistencia al impacto - Dureza Brinell	± 9,5 kg/mm <sup>2</sup> (valor medio - EN 1534)
Resistencia al deslizamiento	R 10 (CEN/TS 16165 Annex B - DIN 51130)
Emitancia térmica	0,89 (ASTM C1371)
Reflectancia solar	0,29 (ASTM C1549)
Índice de reflectancia solar	Bajo 29, Medio 31, Alto 32 (ASTM E1980)
Elasticidad modulus	12090 N/mm <sup>2</sup> (valor medio - EN 408)
Resistencia a la flexión	99,6 N/mm <sup>2</sup> (characteristic value - EN 408)
Durabilidad	Clase 1 según norma EN 350 / CEN/TS 15083-2, test simulacion de envejecimiento / Clase 1 según norma EN 350 / EN 113-2 (CEN/TS 15083-1)
Conservantes superficiales y acabado	Cumplen con la normativa europea sobre productos biocidas (BPR) y no figuran en la lista de restricciones del Anexo XVII de REACH/lista de candidatos.
Resistencia a hongos	Clase 0, Resistencia fuerte a los hongos (EN ISO 846), tratamiento sólo superficial.
Clase de uso	Clase 4 (EN 335)
Declaración de Producto Ambiental	EPD (EN 15804)
FSC®	Producto certificado FSC® bajo demanda
Contribución LEED BD+C - v4	MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7, v2009: MR 6, IEQ 4.3, IEQ 4.4
Contribución BREEAM	MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)
Garantía	10 años

## Certificaciones FSC®




## Color



N-Durance

## Dimensiones de la pieza

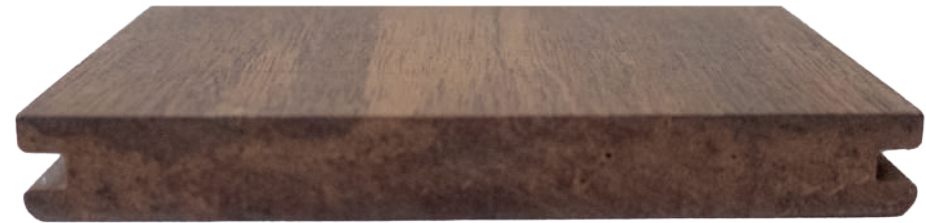

Dimensiones: 1850 x 100 x 12 mm

## Clip Fijador



## Perfil Liso



## Machihembrado

